

O'Pro

Водонагреватели



Французская технология

Стальной бак со
стеклокерамическим
покрытием

Кронштейн для
настенного монтажа

Усовершенствованный
патрубок отбора горячей
воды из нержавеющей стали


Магнийевый анод
Экологически безвредная
пенополиуретановая
изоляция высокой плотности

Входной рассекагель холодной
воды из нержавеющей стали

Термостат

Диэлектрическое соединение


Наружный регулятор температуры + световой индикатор

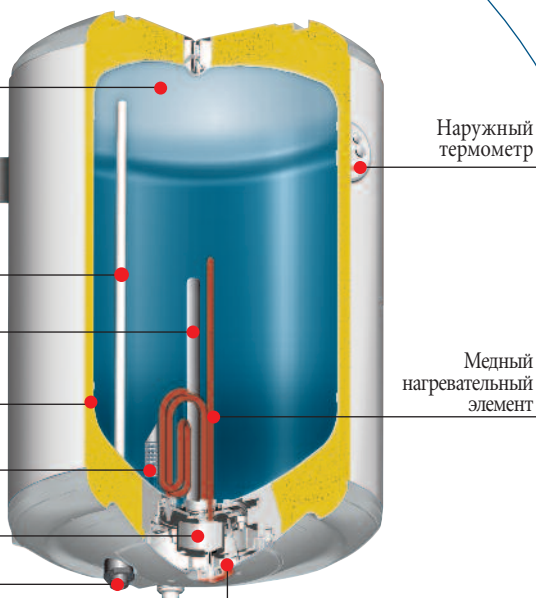

Наружный
термометр

Медный
нагревательный
элемент

СИСТЕМА O'PRO



**Срок службы
+ 50%*** 

* Омическое сопротивление Atlantic
гарантирует БОЛЕЕ ДОЛГИЙ СРОК
СЛУЖБЫ магнийевого анода.

Система O'Pro = повышенная защита
бака = более долгий срок службы бака.

O'pro
Ohmic protection



Размеры и технические данные

Вертикальные модели

Объем (л)	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Время нагрева до 60 °С (Δt=20 °С)	Время нагрева до 60 °С (Δt=50 °С)	Потребление энергии (кВт/час за 24 ч до 65°С)
50	2000	230 (220-240)	0 ч. 36 мин.	1 ч. 30 мин.	0.88
80	2000	230 (220-240)	0 ч. 58 мин.	2 ч. 26 мин.	1.23
100	2000	230 (220-240)	1 ч. 12 мин.	3 ч. 02 мин.	1.62
120	2000	230 (220-240)	1 ч. 16 мин.	3 ч. 35 мин.	1.73
150	2200	230 (220-240)	1 ч. 50 мин.	4 ч. 36 мин.	1.72
200	2200	230 (220-240)	2 ч. 20 мин.	5 ч. 50 мин.	2.04

Объем (л)	Размеры (мм)							Отверстие горловины (Ø)	Вес без воды (кг)
	A	B	C	D	E	F	G		
50	559	433	380	451	165	100 до 280	240	72 мм	16
80	791	433	590	451	165	100 до 280	240	72 мм	20
100	948	433	740	451	165	100 до 280	240	72 мм	22
120	1111	433	906	451	165	100 до 280	240	72 мм	29
150	1241	798	30	1048	146	-	440	112 мм	40
200	1568	798	30	1048	473	-	440	112 мм	50



(Для других стандартов качества, свяжитесь с нами)

Горизонтальные модели


Объем (л)	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Время нагрева до 60 °С (Δt=20 °С)	Время нагрева до 60 °С (Δt=50 °С)	Потребление энергии (кВт/час за 24 ч до 65°С)
50	1500	230 (220-240)	0 ч. 40 мин.	1 ч. 40 мин.	1,10
80	1500	230 (220-240)	1 ч. 06 мин.	2 ч. 45 мин.	1,34
100	1500	230 (220-240)	1 ч. 28 мин.	3 ч. 40 мин.	1,85
150	2200	230 (220-240)	1 ч. 44 мин.	4 ч. 20 мин.	1,59
200	2200	230 (220-240)	2 ч. 16 мин.	5 ч. 40 мин.	1,96

Объем (л)	Размеры (мм)							Отверстие горловины (Ø)	Вес без воды (кг)
	A	B	C	D	E	F			
50	542	433	170	451	234	343	72 мм	16	
80	774	433	360	451	234	343	72 мм	20	
100	931	433	510	451	234	343	72 мм	22	
150	1185	505	800	530	275	440	82 мм (изогнутый)	40	
200	1490	505	1050	530	275	440	82 мм (изогнутый)	50	




(Для других стандартов качества, свяжитесь с нами)


от 50 до 120 л

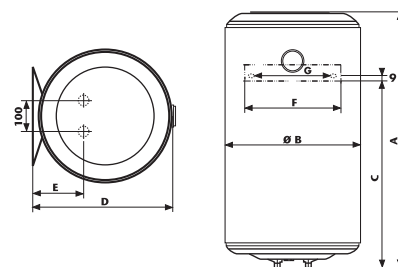

от 150 до 200 л

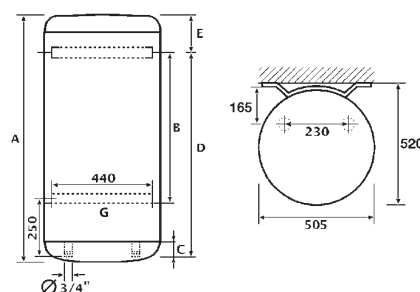

от 50 до 100 л

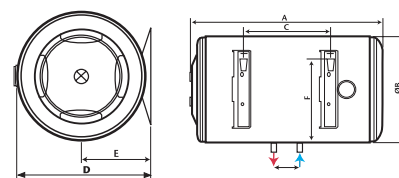

от 150 до 200 л

